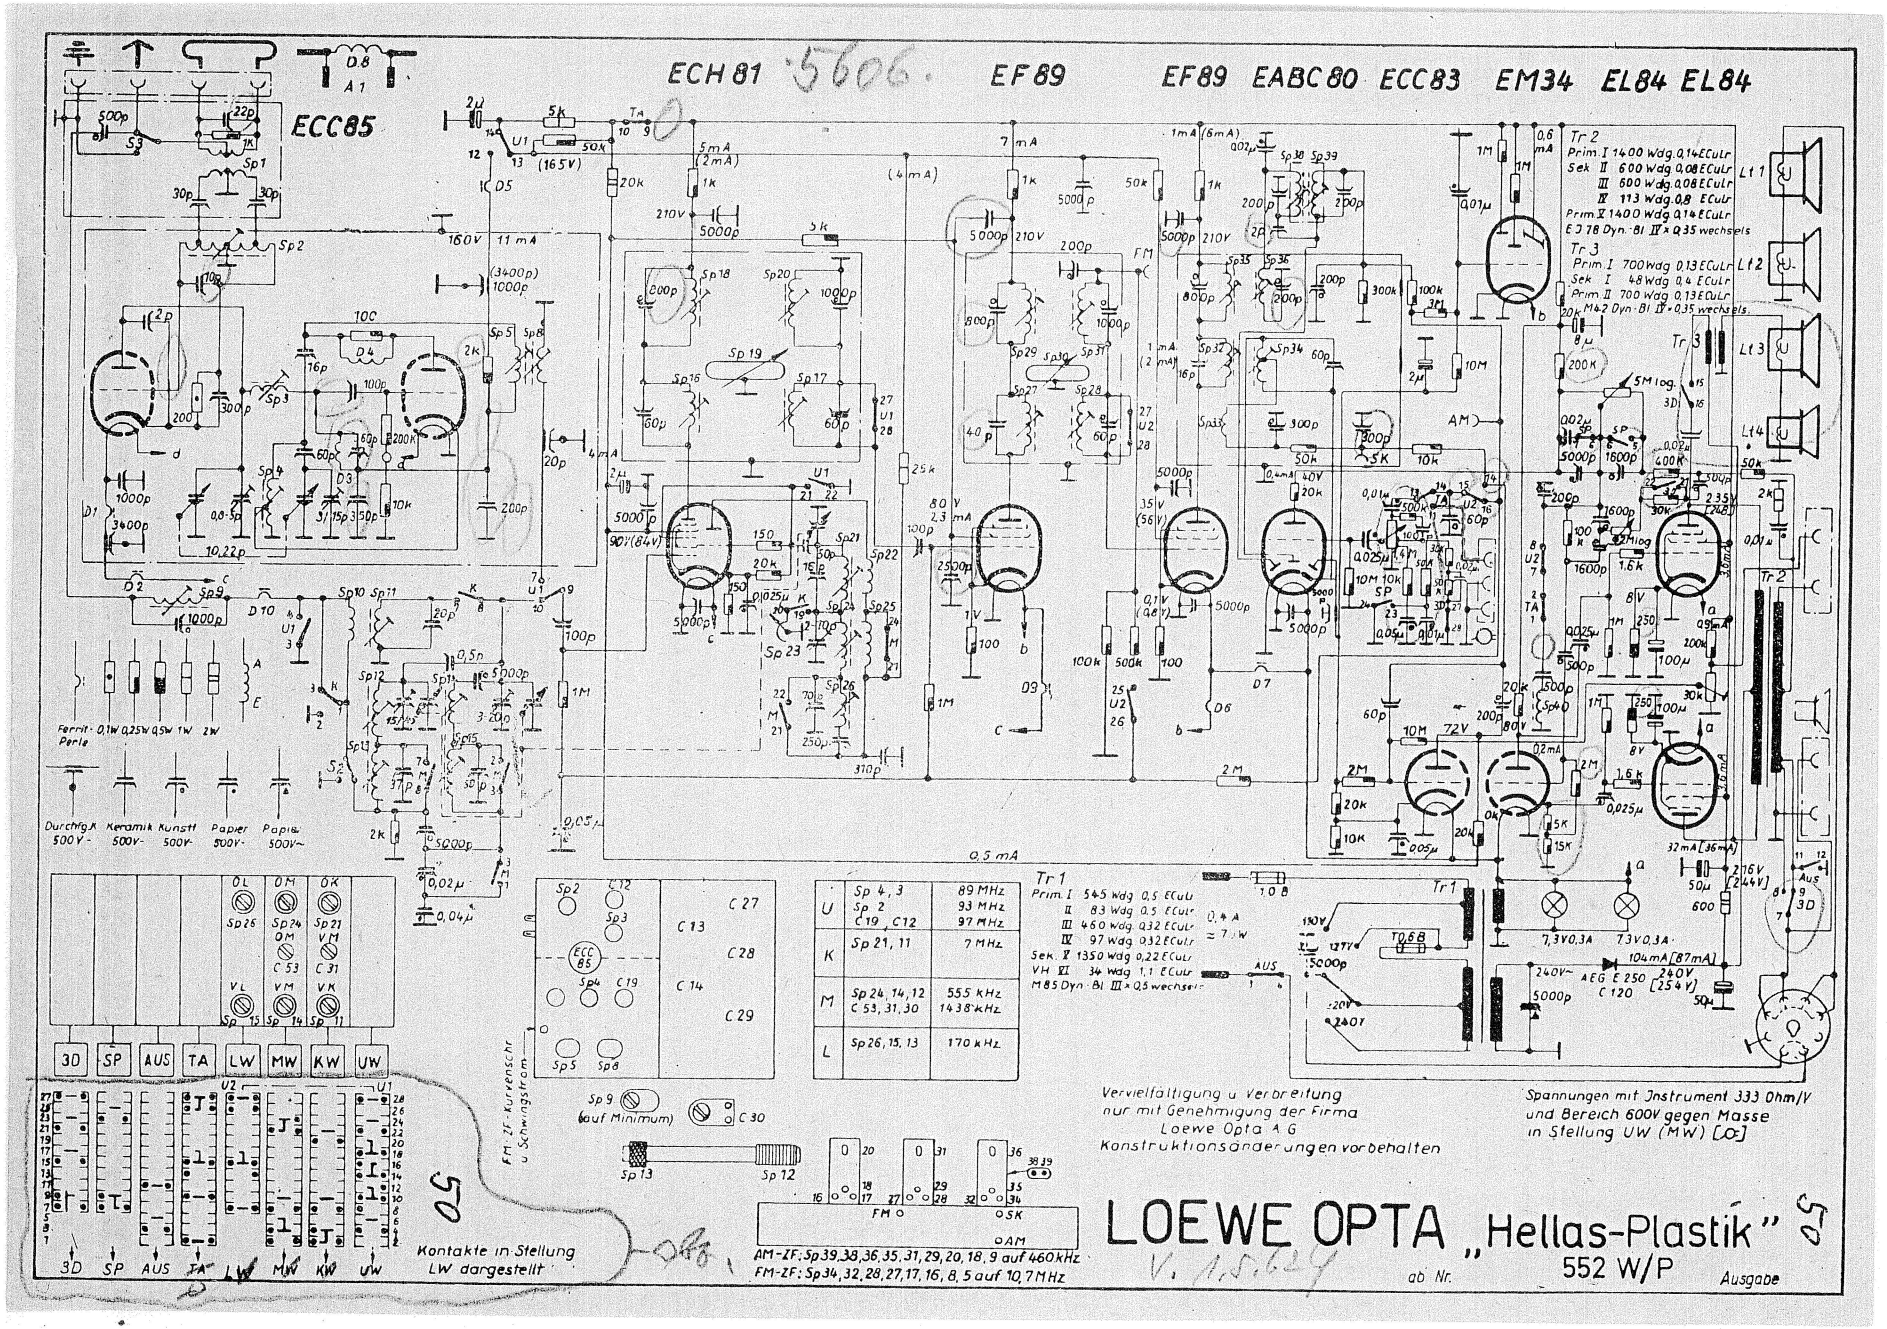
ECH81 5606 EF89 EF89 EABC80 ECC83 EM34 EL84 EL84
ECC85
Tr 1
Prim. I 545 Wdg. 0,5 ECuL
II 83 Wdg. 0,5 ECuL
III 460 Wdg. 0,32 ECuL
IV 97 Wdg. 0,32 ECuL
Sek. V 1350 Wdg. 0,22 ECuL
VI 34 Wdg. 1,1 ECuL
M 85 Dyn. BI III x 0,5 wechselst.
Tr 2
Prim. I 1400 Wdg. 0,14 ECuL
Sek. II 600 Wdg. 0,08 ECuL
III 600 Wdg. 0,08 ECuL
IV 113 Wdg. 0,8 ECuL
Prim. V 1400 Wdg. 0,14 ECuL
EJ 78 Dyn. BI III x 0,35 wechselst.
Tr 3
Prim. I 700 Wdg. 0,13 ECuL
Sek. I 48 Wdg. 0,4 ECuL
Prim. II 700 Wdg. 0,13 ECuL
M 62 Dyn. BI III x 0,35 wechselst.
U
Sp 4, 3 89 MHz
Sp 2 93 MHz
C 19, C 12 97 MHz
K
Sp 21, 11 7 MHz
M
Sp 24, 14, 12 555 kHz
C 53, 31, 30 1438 kHz
L
Sp 26, 15, 13 170 kHz
3D SP AUS TA LW MW KW UW
Kontakte in Stellung LW dargestellt
AM-ZF: Sp 39, 38, 36, 35, 31, 29, 20, 18, 9 auf 460 kHz
FM-ZF: Sp 34, 32, 28, 27, 17, 16, 8, 5 auf 10,7 MHz
Vervielfältigung u. Verbreitung nur mit Genehmigung der Firma Loewe Opta A.G. Konstruktionsänderungen vorbehalten
Spannungen mit Instrument 333 Ohm/V und Bereich 600V gegen Masse in Stellung UW (MW) [CO]
LOEWE OPTA „Hellas-Plastik" 552 W/P
ab Nr.
Ausgabe